

## FIRKANTEDE, DOBBELTVÆGGEDE SPILDOLIETANKE

Kingspan Miljøcontainere A/S' firkantede, dobbeltvæggede spildolietanke er ikke omfattet af Miljøministeriets olietankbekendtgørelse. Spildolie er affald og derfor ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Affald skal ifølge miljøreglerne opbevares således at den fulde mængde kan opfanges ved en evt. utæthed. Dette krav opfylder Kingspan Miljøcontainere A/S' dobbeltvæggede spildolietanke.

Tankene er dimensioneret ud fra olietanksbekendtgørelsens konstruktionsregler.



**Justérbare ben**



### Tankanvisning

Kingspan Miljøcontainere A/S udsteder en tankanvisning, der indeholder en beskrivelse af tanken samt et unikt tanknummer.

### Udvendig korrosionsbeskyttelse

- Pulverlakering i henhold til korrosionsklasse C2.

### Indvendig korrosionsbeskyttelse


- Ubeskyttet.

### Standardudstyr

- Tankalarm/udluftning
- Påfyldningsstuds med 2" gevind
- Oliestandsmåler med cm-skala
- Styrerør for oliestandsmåler
- Tømmerør for 2" tilslutning

### Ekstraudstyr

- Bordplade
- Drypbakke (specialløsning)

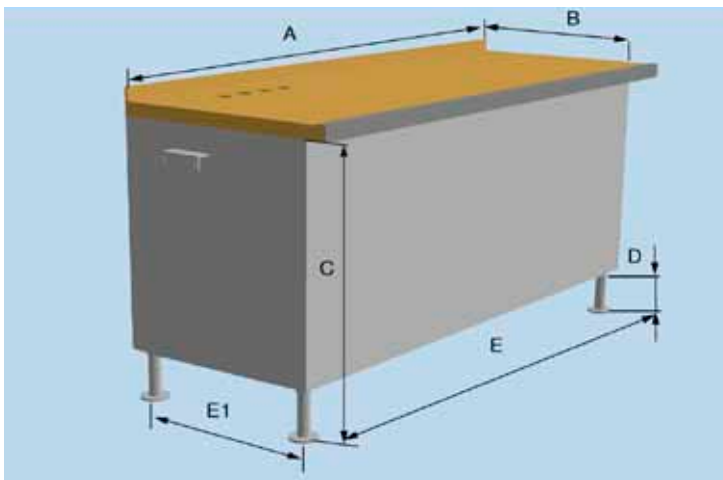

Tanken må kun løftes i tom tilstand. Nedenstående mål er vejledende.

INDHOLD	LÆNGDE	BREDDE	HØJDE*	FRIHØJDE	KONSOLAFSTAND		VÆGT
	A	B	C	D	E	E1	
1200 l	2000 mm	735 mm	903 mm	65 mm	1900 mm	635 mm	350 kg
1500 l	2500 mm	735 mm	903 mm	65 mm	2400 mm	635 mm	425 kg
1800 l	3000 mm	735 mm	903 mm	65 mm	2900 mm	635 mm	525 kg
2400 l	4000 mm	735 mm	903 mm	65 mm	3900 mm	635 mm	650 kg

\* Fra underlag til tankryg