

LADTANKE

Ladtanke fra Kingspan Miljøcontainere A/S er ikke omfattet af Miljøministeriets olietankbekendtgørelse. Ladtanke anvendes som transportable tanke på f.eks. en pick-up, hvis formål – som underaktivitet – er at fylde dieselolie på landbrugs- og entreprenørmaskiner eller lignende.

Tanke med et indhold på maksimalt 450 liter er undtaget ADR-konventionen rand-nr. 2009 (c)'s regler når de anvendes til ovennævnte formål.



Pumpeudstyr

Tanken kan monteres med pumpeudstyr fra vort omfattende program.



Automatpistol

Stopper tankningen automatisk, når tanken er fuld.



Aflåselig 2" påfyldning.
Oliestandsmåler med cm-skala.



Tankalarm/udluftning

Under påfyldningen udsendes en fløjtetone, der stopper når tanken er fuld.



Tankanvisning

Kingspan Miljøcontainere A/S udsteder en tankanvisning, der indeholder en beskrivelse af tanken samt et unikt tanknummer.

Udvendig korrosionsbeskyttelse

- Pulverlakering i henhold til korrosionsklasse C2.

Indvendig korrosionsbeskyttelse


- Ubeskyttet.

Standardudstyr

- Tankalarm/udluftning
- Påfyldningsstuds med 2" gevind
- Oliestandsmåler med cm-skala
- Styrerør for oliestandsmåler
- 1" sugerør til pumpe

Ekstraudstyr

- Div. pumpeudstyr

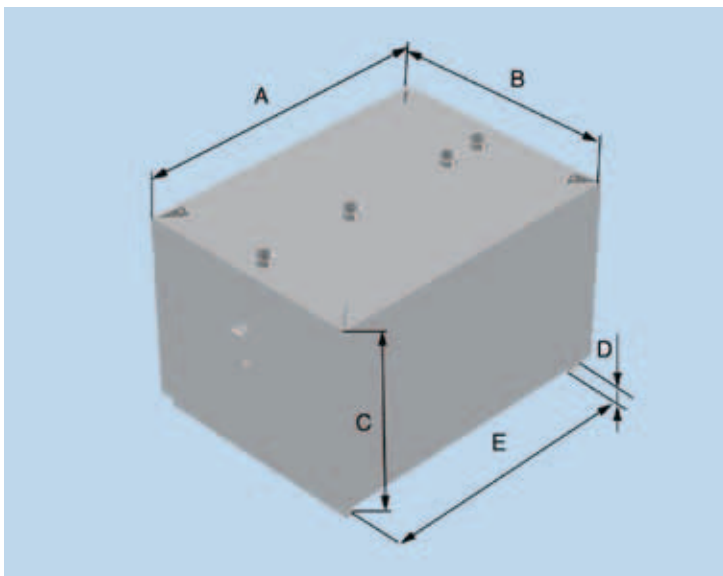

Tanken må løftes i fyldt tilstand. Nedenstående mål er vejledende.

INDHOLD	LÆNGDE	BREDDE	HØJDE*	FRIHØJDE	KONSOLAFSTAND	VÆGT
	A	B	C	D	E	
300 l	1000 mm	600 mm	560 mm	60 mm	880 mm	85 kg
450 l	1000 mm	750 mm	660 mm	60 mm	880 mm	100 kg

* Fra underlag til tankryg