

## MILJØCONTAINER MED FIRKANTET IBC-BEHOLDER

Kingspan Miljøcontainere A/S' miljøcontainere er typegodkendte i henhold til ADR-reglerne, der omhandler transport af farligt gods ad vej. Godkendelsen gælder for væsker med en densitet på maks. 1,2 kg/l i pakkegruppe III, herunder fyrings- og dieselolie UN 1202. IBC-beholderen opfylder ligeledes kravene i RID-reglerne og IMDG-koden.

IBC-beholderen er indbygget i en container hvor der – udover beholderen – er plads til opbevaring af smørelolie, fedt, redskaber mv.

IBC-beholderen skal inspiceres minimum hver 30. måned. Inspektionen skal foretages af en godkendt myndighed. Det er ejerens ansvar, at inspektionen bliver foretaget. Kingspan Miljøcontainere A/S er godkendt til at foretage inspektionen.



**Pumpeudstyr**




**Hængelås**



**Lynkobling**



**Løftestropper**

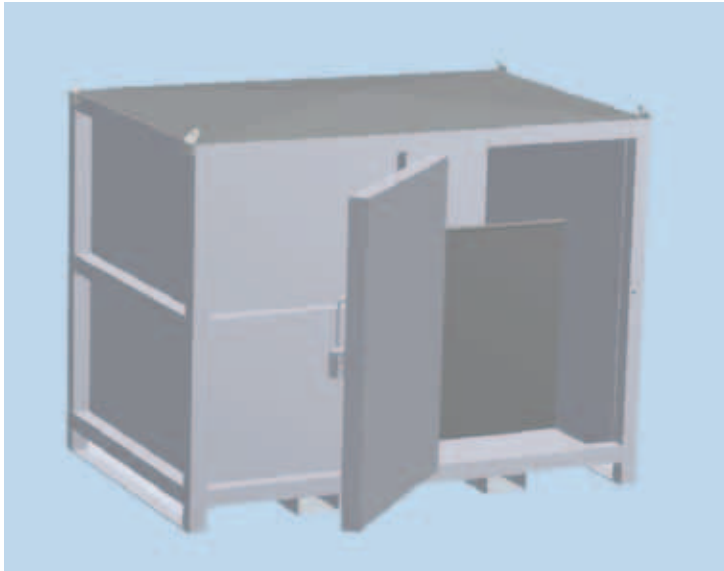

### Tankattest

Kingspan Miljøcontainere A/S udsteder en tankattest, der indeholder en beskrivelse af tanken, UN-godkendelsesnummer samt et unikt tanknummer.

### Udvendig korrosionsbeskyttelse

#### IBC-beholder:

- Pulverlakering i henhold til korrosionsklasse C1.

#### Container:

- Vådlakering.

### Indvendig korrosionsbeskyttelse

#### IBC-beholder:

- Ubeskyttet.

#### Container:

- Vådlakering.

### Standardudstyr

- Udluftning med kuglehane
- 3 stk. 1" sugerør (ét sugerør inklusiv 1" kuglehane)
- Overtryksventil
- 2" påfyldningsstuds
- Skotplade isvejst container, hvilket betyder at containeren fungerer som spildbakke
- Profiler under container, der muliggør flytning med gaffeltruck
- Løfteøjer på container, der muliggør løft/flytning med kran

### Ekstraudstyr

- Div. pumpeudstyr
- CISA hængelås
- ADR-godkendt måleur
- Lynkoblinger
- Løftestropper

INDHOLD	L x B x H	VÆGT
970 l	2,2 x 1,5 x 1,7 meter	865 kg
1500 l	2,2 x 1,5 x 1,7 meter	925 kg
2000 l	2,2 x 1,5 x 1,7 meter	975 kg